

FERVIMETAL

FUERZA Y PASIÓN POR TUS PROYECTOS

CATÁLOGO de PRODUCTOS 2026

FERVIMETAL
FUERZA Y PASIÓN POR TUS PROYECTOS

NUESTRA EMPRESA

Somos distribuidores líderes de materiales de acero en todo el Perú, con más de **10 años de experiencia** en la fabricación de coberturas de Aluzinc y en la comercialización de productos para carpintería metálica. Ofrecemos una amplia variedad de materiales de acero, tanto nacionales como importados, garantizando siempre la mejor calidad para asegurar una experiencia excepcional a nuestros clientes.



CONTENIDO

- 04 **TUBOS** LAC
  TUBOS GALVANIZADOS
- 05 **TUBOS** LAF
  TUBOS SCHEDULE
- 06 **ÁNGULOS**
  PLATINAS
  BARRAS REDONDAS
- 07 **BARRAS** CUADRADAS
  TEE
  BARRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 08 **PLANCHAS** LAF
  PLANCHAS LAC
- 09 **PLANCHAS** GALVANIZADAS
  PLANCHAS ESTRIADAS
- 10 **TERMOACÚSTICO** UPVC K5
- 11 **TEJA ESPAÑOLA** UPVC
  CALAMINA PREPINTADA
- 12 **CANAL U** ESTÁNDAR AMERICANO
  CANAL PERFIL C
- 13 **CANAL** PERFIL U
  VIGAS H
- 14 **SISTEMA** DRYWALL
- 15 **BOBINAS** DE ALUZINC
  COBERTURAS DE ALUZINC
- 16 **SISTEMA** DE PUERTA ENROLLABLE
- 17 **CERROJO**
  PICAPORTE
  GARRUCHA
- 18 **BISAGRA**
  CODOS
  TAPONES
- 19 **DISCOS**
  SOLDADURA
  CARETA DE SOLDAR



FERVIMETAL

TUBOS LAC

ASTM A500

Producto que se obtiene por el Proceso de Soldadura por Resistencia Eléctrica por Inducción de Alta Frecuencia Longitudinal (ERW) de los bordes longitudinales de fleje de laminado al caliente.

DESIGNACIÓN NOMINAL (KG/6MTS)											
SECCIÓN	DIMENSION EXTERIOR		ESPESOR (MM)							
	PULGADA	(MM)	1.50	1.80	2.00	2.50	3.00	4.00	4.50	6.00
REDONDO	1/2"	21.30		5.19	5.71	1.57	-	-	-	-
	3/4"	26.90	5.64	6.69	7.37	9.03	-	-	-	-
	1"	33.70	7.15	8.50	9.38	11.54	13.63	-	-	-
	1.1/4"	42.00	8.99	10.71	11.84	14.61	17.31	-	-	-
	1.1/2"	48.00	10.32	12.31	13.61	16.83	19.98	-	-	-
	2"	60.00	12.98	15.50	17.16	21.27	25.30	-	-	-
	2.1/2"	73.00	-	-	21.01	26.08	31.07	-	-	-
	3"	88.00	-	-	25.45	31.63	37.73	-	-	-
	4"	114.00	-	-	33.15	41.25	49.27	-	-	-
	6"	168.00	-	-	-	-	73.24	-	108.87	-
	8"	219.00	-	-	-	-	95.88	-	142.83	-
CUADRADO	3/4"	20.00	5.25	-	-	-	-	-	-	-
	1"	25.00	6.65	7.90	8.72	10.72	12.64	-	-	-
	-	30.00	8.05	9.58	10.58	10.86	-	-	-	-
	1.1/4"	32.00	8.60	10.25	11.33	14.04	16.62	-	-	-
	1.1/2"	38.00	10.28	12.26	13.56	16.77	19.90	-	-	-
	2"	50.00	13.63	16.28	18.03	22.35	26.60	34.89	39.42	51.18
	3"	38.10	20.61	24.65	27.33	33.98	40.56	53.50	-	-
	4"	50.80	-	33.03	36.64	45.62	54.52	72.11	80.79	106.41
	6"	150.00	-	-	-	69.78	82.44	109.33	122.67	162.24
	8"	200.00	-	-	-	-	110.35	146.55	164.54	218.08
	10"	250.00	-	-	-	-	-	183.78	206.42	273.91
RECTANGULAR		40.00 20.00	8.05	-	10.58	-	-	-	-	-
	2" 1"	50.00 25.00	10.14	12.09	13.37	17.04	19.87	-	-	-
	2.1/4 1.1/2"	60.00 40.00	13.63	16.28	18.03	22.64	26.96	-	-	-
	- -	70.00 50.00	-	19.63	21.75	27.00	32.19	-	-	-
	3" 2"	75.00 50.00	-	20.46	22.68	28.17	33.58	-	-	-
	3.1/8" 1.1/2"	80.00 40.00	16.42	19.63	21.75	27.00	32.19	-	-	-
	4" 2"	100.00 50.00	20.61	24.65	27.33	33.98	40.56	54.19	60.63	-
	6" 2"	150.00 50.00	-	33.03	36.64	45.62	54.52	-	81.83	-
	6" 4"	150.00 100.00	-	-	-	57.99	68.48	91.89	101.73	134.33
	8" 2"	200.00 50.00	-	-	-	-	69.36	91.89	103.04	-
	8" 4"	200.00 100.00	-	-	-	69.77	83.50	110.74	122.67	162.24
	8" 6"	200.00 150.00	-	-	-	-	96.40	-	143.61	190.16
	12" 6"	300.00 150.00	-	-	-	-	-	-	-	246.00

NOTA: LOS TUBOS REDONDOS SON COMERCIALIZADOS EN 6 METROS Y 6.40 METROS DE LONGITUD.



USO

Marcos de puertas y ventanas, Estructuras, tijerales, cercos, barandas, rejas y diversas estructuras livianas o pesadas.

NORMA TÉCNICA

Las propiedades mecánicas, pesos, espesores y dimensiones,
se fabrican según la norma ASTM A500 - Grados A y B según lo solicitado.

TUBOS SCHEDULE

ASTM A36

Tubo de aceros sin costura para alta presión que se obtiene por el proceso de fabricado al carbono, utilizando la técnica de extrusión en caliente.

DESIGNACIÓN NOMINAL (KG/6MTS)							
DIMENSIÓN NOMINAL EXTERIOR		SCHEDULE N°40			SCHEDULE N°80		
Pulgada	(mm)	Espesor de pared	Peso nominal (kg/m)	Presión de prueba grado b-psi	Espesor de pared	Peso nominal (kg/m)	Presión de prueba grado b-psi
1/2"	21.34	2.77	1.27	700	3.73	1.62	850
3/4"	26.67	2.87	1.69	700	3.91	2.20	850
1"	33.40	3.38	2.50	700	4.55	3.24	850
1.1/4"	42.16	3.56	3.39	1300	4.85	4.47	1900
1.1/2"	48.26	3.68	4.05	1300	5.08	5.41	1900
2"	60.32	3.91	5.44	2500	5.54	7.48	2500
2.1/2"	73.02	5.16	8.63	2500	7.01	11.41	2500
3"	88.90	5.49	11.29	2500	7.62	15.27	2500
4"	114.30	6.02	16.07	2210	8.56	22.32	2800
5"	141.30	6.56	21.77	1950	9.52	30.94	2800
6"	168.30	7.11	28.26	1780	10.97	42.56	2740
8"	219.10	8.18	42.55	1570	12.70	64.64	2430
10"	273	9.27	60.29	1430	15.09	95.97	2320



USO

Estructuras livianas y pesadas, postes, tijerales y carrocerías.

NORMA TÉCNICA

Las dimensiones, pesos y espesores se fabrican según la norma ASTM A500 Grado A y B según lo solicitado

TUBOS LAF

ASTM A513

Tubo fabricado con acero al carbono laminado al frio (LAF), mediante el proceso de perfilado ROLLFORMING, el cual transforma las bobinas de acero en perfiles de una amplia gama de formas y dimensiones.

DESIGNACIÓN NOMINAL (KG/6MTS)										
SECCIÓN	DIMENSION EXTERIOR				ESPESOR (MM)					
	PULGADA		(MM)		0.60	0.75	0.80	0.90	1.20	1.50
REDONDO	1/2"		12.70		1.07	1.33	1.41	1.57	2.04	2.49
	5/8"		15.88		1.36	1.68	1.79	1.99	2.61	3.19
	3/4"		19.05		1.64	2.03	2.16	2.42	3.17	3.90
	7/8"		22.23		1.92	2.38	2.54	2.84	3.73	4.60
	1"		25.40		-	2.74	2.91	3.26	4.30	5.30
	1.1/8"		28.60		-	-	-	3.69	4.87	-
	1.1/4"		31.75		-	3.44	3.66	4.11	5.42	6.71
	1.1/2"		38.10		-	4.14	4.42	4.95	6.55	8.12
	1.3/4"		44.45		-	-	-	-	7.68	9.53
	2"		50.80		-	5.55	5.92	6.65	8.81	10.94
	2.1/2"		63.50		-	-	-	-	11.07	13.76
CUADRADO	1/2"		12.70		-	1.79	1.91	2.15	2.87	3.59
	5/8"		15.88		-	2.24	2.39	2.69	3.59	4.49
	3/4"		19.05		2.15	2.69	2.87	3.23	4.31	5.38
	7/8"		22.23		-	3.14	3.35	3.77	5.03	6.28
	1"		25.40		2.87	3.59	3.83	4.31	5.74	7.18
	1.1/4"		31.75		-	4.49	-	5.38	7.18	8.97
	1.1/2"		38.10		-	-	-	6.46	8.61	10.77
	2"		50.80		-	-	-	-	11.48	14.36
RECTANGULAR	1.1/2"	1/2"	38.10	12.70	-	3.59	-	4.31	5.74	7.18
	-	-	40.00	20.00	-	-	-	-	-	8.48
	2"	1"	50.80	25.40	-	5.38	5.74	6.46	8.61	10.77
	-	-	60.00	40.00	-	-	-	-	11.30	14.13
	-	-	70.00	50.00	-	-	-	-	-	16.96
	-	-	80.00	40.00	-	-	-	-	-	16.96



USO

Carpintería metálica en general como muebles, carrocerías, marcos, puertas y ventanas.

NORMA TÉCNICA

Las dimensiones y espesores se fabrican según la norma ASTM A513 Tipo 2. Composición química según ASTM A1008 - Acero Comercial.

TUBOS GALV

ASTM A500

Tubo fabricado con acero al carbono de superficie galvanizada, utilizando el sistema ERW. Las secciones de fabricación son redondas, cuadradas y rectangulares.

DESIGNACIÓN NOMINAL (KG/6MTS)											
SECCIÓN	DIMENSION EXTERIOR				ESPESOR (MM)						
	PULGADA		(MM)		0.90	1.20	1.50	1.80	2.00	2.50	3.00
REDONDO	1/2"		21.30		-	3.39	4.12	4.91	5.39	-	-
	3/4"		26.90		-	4.24	5.27	6.24	6.85	-	-
	1"				-	5.51	6.85	8.12	8.97	-	-
	1.1/4"		42.00		-	6.97	8.61	10.30	11.33	-	-
	1.1/2"		48.00		-	-	10.18	12.18	13.45	-	-
	2"		60.00		-	-	-	15.89	17.59	-	25.94
	2.1/2"		76.00		-	-	-	-	21.43	26.60	-
	3"		88.00		-	-	-	25.72	26.53	-	39.38
	4"		114.00		-	-	-	-	-	42.18	54.24
CUADRADO	1"		25.00		4.71	5.61	6.94	8.24	9.10	-	-
	1.1/4"		30.00		5.12	6.77	8.39	9.99	11.04	-	-
	1.1/2"		38.00		-	8.63	10.72	12.79	14.15	-	-
	2"		50.00		-	-	14.22	16.98	18.81	-	-
	3"		75.00		-	-	-	25.71	28.51	34.42	-
	4"		100.00		-	-	-	34.45	38.22	46.20	56.87
	6"		150.00		-	-	-	-	-	69.47	85.99
	8"		200.00		-	-	-	-	-	-	115.12
RECTANGULAR	2"	1"	50.00	25.00	6.83	8.52	10.58	12.61	13.95	-	-
	2.1/4"	1.1/2"	60.00	40.00	-	11.43	14.22	16.98	18.81	-	-
	3"	2"	75.00	50.00	-	-	17.90	21.35	23.66	-	-
	3.1/8	1.1/2"	80.00	40.00	-	13.76	17.13	20.47	22.69	27.35	-
	4"	2"	100.00	50.00	-	17.26	21.50	25.71	28.51	34.43	-
	6"	2"	150.00	50.00	-	-	-	34.45	38.22	46.20	56.87
	6"	4"	150.00	100.00	-	-	-	-	-	-	71.43
	8"	4"	200.00	100.00	-	-	-	-	-	-	85.99



USO

Estructuras livianas y pesadas, postes, tijerales y carrocerías.

NORMA TÉCNICA

Las dimensiones, pesos y espesores se fabrican según la norma ASTM A500 Grado A y B según lo solicitado

ÁNGULOS

Producto de sección transversal, formada por dos alas de igual longitud en Angulo recto que se obtiene por laminación de acero estructural.


USO

Fabricación de puertas, ventanas, rejas. Además, fabricación de estructuras de acero para plantas industriales, almacenes, techados de grades luces y torres de transmisión.

DIMENSIÓN Y PESO NOMINAL (SISTEMA INGLES)						
DESCRIPCIÓN	ESPESOR EN PULGADAS Y PESO (Kg/6mts)					
PULGADAS	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
1.1/2"	10.49	15.17	20.13	-	-	-
2"	14.73	21.51	27.8	34.15	40.12	-
2.1/2"	-	26.96	35.03	43.19	52.13	-
3"	-	33.52	43.21	53.61	63.62	82.61
4"	-	-	59.8	74.09	88.51	112.75

DESIGNACIÓN Y PESO NOMINAL(SISTEMA INGLÉS)						
SECCIÓN (L)	PESO (KG/6MTS) x ESPESOR MM (e)					
	3.00	4.50	6.00	-	9.00	12.50
Pulgada	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
1.1/2"	10.49	15.17	20.13	-	-	-
2"	14.73	24.51	27.80	34.15	40.12	-
2.1/2"	-	26.96	35.03	43.19	52.13	-
3"	-	33.52	42.21	53.61	63.62	82.61
4"	-	-	59.8	74.09	88.51	112.75

DESIGNACIÓN Y PESO NOMINAL(SISTEMA MÉTRICO)						
SECCIÓN (L)		PESO (KG/6MTS) x ESPESOR MM (e)				
		2.00	2.50	3.00	4.50	6.00
Pulgada	mm	-	3/32"	1/8"	3/16"	1/4"
3/4"	20.00	3.77	4.17	4.88	-	-
1"	25.00	4.50	5.26	6.61	9.64	12.40
1.1/4"	30.00	5.70	6.88	8.06	11.84	15.40
1.1/2"	38.00	7.30	8.33	-	-	-

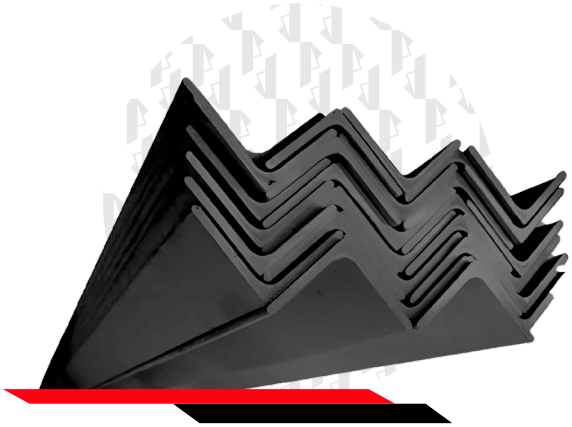

NORMA TÉCNICA

Propiedades Mecánicas:
ASTM A36 / A36M y NTP 350.400.

Tolerancias Dimensionales: Sistema Inglés:
ASTM A6 / A6M y NTP 241.105.

Sistema Métrico:
ISO 657 / V y NTP 241.105.

PLATINAS

Producto de sección transversal que se obtiene por laminación previamente calentada a temperatura 1250 °C

USO

Fabricaciones de estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas y piezas forjadas.

	DIMENSIÓN Y PESO NOMINAL (Kg/6mts)				
DESCRIPCIÓN	3.00	4.50	6.00	9.00	12.00
PULGADAS	1/8"	3/16"	1/4"	3/8"	1/2"
1/2"	1.85	2.73	3.73	-	-
5/8"	2.32	3.46	4.6	-	-
3/4"	2.78	4.08	5.53	-	-
1"	3.65	5.43	7.4	11.04	14.86
1.1/4"	4.64	6.81	9.17	13.55	-
1.1/2"	5.62	8.21	10.9	16.68	22.16
2"	7.41	10.97	14.58	22	29.67
2.1/2"	-	13.59	18.23	27.62	36.72
3"	-	16.73	22.21	33.43	44.57
4"	-	-	29.07	44.91	59.52



NORMA TÉCNICA

Propiedades Mecánicas:
ASTM A36 / A36M y NTP 350.400.
Tolerancias Dimensionales:
ASTM A6/A6M y NTP 241.105

BARRAS REDONDAS LISAS Y PULIDAS

Producto de sección transversal circular que se obtiene por laminación previamente calentada a temperatura 1250 °C. Se comercializa en 2 calidades de acero SAE 1045 y ASTM A36.

USO

En la calidad SAE 1045, se utiliza en persnos y tuercas poir recalcado en caliente o mecanizado. En la calidad ASTM S36, se utiliza en puertas, ventanas, rejas, cercos y estructuras metálicas.

	DIMENSIÓN (MM) PULGADAS	PESO NOMINAL (Kg/6mts)	(Kg/9mts)
LISOS	4.00	-	1.10
	4.70	-	1.23
	6.00	-	2.00
	3/8"	3.46	-
	1/2"	5.84	-
	5/8"	9.42	-
	3/4"	13.30	-
	7/8"	18.26	-
	1"	23.88	-

	DIMENSIÓN (MM) PULGADAS	PESO NOMINAL (Kg/6mts)	(Kg/9mts)
PULIDO	1.1/8"	30.34	-
	1.1/4"	37.56	-
	1.3/8"	45.18	-
	1.1/2"	53.85	-
	1.3/4"	73.30	-
	2"	95.46	-
	3"	214.80	-
	4"		-



NORMA TÉCNICA

Composición Química y Propiedades Mecánicas
SAE J403 (1045), ASTM A36 / A36M, y NTP 350.400
Tolerancias Dimensionales:
Barras de diámetros a 1 1/8": ISO 1035/4 y NTP 241.105
Barras de diámetros > a 1 1/8": ASTM A6 y NTP 241.105


BARRAS CUADRADAS

Producto de sección transversal cuadrada que se obtiene por laminación previamente calentada a temperatura 1250 °C.

USO

Fabricación de estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas y piezas forjadas.

DIMENSIÓN		PESO NOMINAL	
PULGADAS	(MM)	(Kg/m)	(Kg/6mts)
1/4"	-	0.32	1.92
3/8"	9.00	0.64	3.85
-	11.50	0.99	5.96
-	12.00	1.10	6.62
1/2"	12.50	1.20	7.18
-	15.00	1.74	10.42
3/4"	19.00	2.79	16.76
7/8"	-	3.87	23.22
1"	-	5.08	30.50

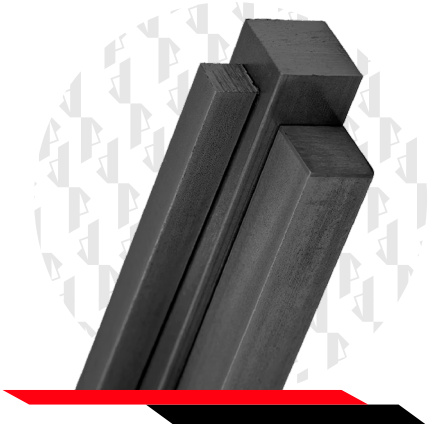

NORMA TÉCNICA

Propiedades Mecánicas:
ASTM A36 / A36M y NTP 350.400.
Tolerancias Dimensionales: Sistema Inglés:
ISO 1035/4 Y NTP 241.105

TEE

Producto de sección transversal en forma de T, que se obtiene por laminación de palanquillas de acero estructural.

USO

Estructuras metálicas para construcción civil, torres de transmisión, tijerales y carpintería metálica.

DIMENSIÓN Y PESO NOMINAL (Kg/6mts)				
DESCRIPCIÓN		3.00	4.50	6.00
PULGADAS	(MM)	1/8"	3/16"	1/4"
-	20	5.22	-	-
-	25	6.63	-	-
1.1/4"	-	9.29	-	-
1.1/2"	-	11.32	16.51	-
2"	-	-	-	28.62



NORMA TÉCNICA

Propiedades Mecánicas:
ASTM A36 / A36M y NTP 350.400.
Tolerancias Dimensionales:
Sistema Inglés: ASTM A6 / A6M y NTP 241.105
Sistema Métrico: DIN 1024 y NTP 241.105


BARRAS DE CONSTRUCCIÓN

Producto de sección circular con resaltantes a lo largo, se comercializa en longitudes de 9 metros.

USO

Estructura de concreto armado en viviendas, edificios, represas y canales de irrigación.

DIAMETRO NOMINAL		AREA NOMINAL (mm2)	PERIMETRO NOMINAL (m)	PESO NOMINAL (Kg/9MTS)
PULGADA	(MM)			
-	6.0	28.00	18.80	1.91
-	8.0	50.00	25.10	3.43
3/8"	-	71.00	29.90	4.8
-	12.0	113.00	37.70	8.01
1/2"	-	129.00	39.90	8.56
5/8"	-	199.00	49.90	13.3
3/4"	-	284.00	59.90	19.36
1"	-	510.00	79.80	34.25

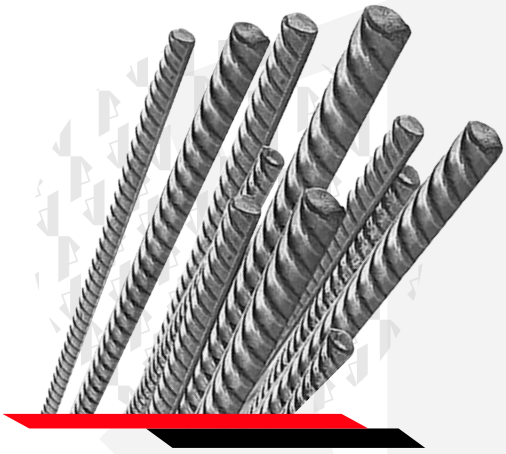

NORMA TÉCNICA

La composición química en la cuchara cumple con la norma NB732 - 500 para barras de construcción soldables, donde establece un carbono equivalente máximo de 0.55.

PLANCHAS LAF

Producto plano que se obtiene del corte de bobinas laf en la linea de corte con dimensiones estándar.

ESPESOR		FORMATO 1200 X 2400	TOLERANCIA
PULGADA	(MM)	(Kg/plancha)	(+/-mm)
1/64"	0.40	9.04	0.05
1/57"	0.45	10.17	0.05
1/54"	0.50	11.30	0.05
1/46"	0.55	12.43	0.05
1/40"	0.60	13.56	0.06
1/36"	0.70	15.82	0.06
1/34"	0.75	16.95	0.06
1/32"	0.80	18.08	0.07
1/30"	0.85	19.21	0.07
1/27"	0.90	20.34	0.07
1/24"	1.00	22.60	0.08
1/22"	1.15	26.00	0.08
1/20"	1.20	27.13	0.08
1/18"	1.45	32.78	0.10
1/16"	1.50	33.91	0.10
3/40"	1.90	42.95	0.12



USO

Muebles, tubos, paneles, carrocerías, electrodomésticos y artefactos.

NORMA TÉCNICA

ASTM A1008/A1008M Tipo B y Dimensiones según JIS G3141-2011.

PLANCHAS LAC A36

Se obtiene del corte de bobinas de acero laminado en caliente, en la linea de corte y laminación de planchones de acero estructural con dimensiones estándar.

ESPESOR	FORMATO (MM)			
	1200 X 2400	1500 X 3000	1500 X 6000	2400 X 6000
(MM)	(Kg/plancha)			
1.80	40.69	-	-	-
2.00	45.22	-	-	-
2.20	49.74	-	-	-
2.30	52.00	-	-	-
2.40	54.26	-	-	-
2.50	56.52	-	-	-
2.90	65.56	-	-	-
3.00	-	105.98	211.95	-
3.90	88.17	-	-	-
4.40	99.48	-	-	-
4.50	-	158.96	317.93	-
5.90	133.39	-	-	-
6.00	-	211.95	423.90	-
8.00	180.86	282.60	565.20	904.32
9.00	203.47	317.93	635.85	1017.36
12.00	271.30	423.90	847.80	1356.48
16.00	361.73	565.20	1130.40	1808.64
19.00	429.55	671.18	1342.35	2147.76
25.00	565.20	883.13	1766.25	2826.00
32.00	723.46	1095.00	2260.80	3617.28
38.00	859.10	1342.35	2684.70	4295.52
50.00	1130.40	1766.25	3532.50	5652.00



USO

Se usa en la fabricación de tubos, perfiles plegados, asimismo luego de su corte en planchas, se emplea en la construcción de silos, carrocerías y construcción en general.


NORMA TÉCNICA

Estructural: ASTM A36 y Dimensiones según JIS G3193-2008

PLANCHAS GALVANIZADAS

Producto fabricado a partir de bobinas de acero laminadas en frio revestidas por inmersión en caliente en un baño de zinc en ambos lados.

ESPESOR		FORMATO 1200 X 2400	TOLERANCIA
PULGADA	(MM)	(Kg/plancha)	(+/-mm)
1/64"	0.40	9.56	0.05
1/57"	0.45	10.69	0.05
1/54"	0.50	11.82	0.05
1/46"	0.55	12.95	0.05
1/40"	0.60	14.08	0.06
1/34"	0.75	17.48	0.06
1/32"	0.80	18.61	0.07
1/30"	0.85	19.74	0.07
1/27"	0.90	20.87	0.07
1/24"	1.00	22.00	0.08
1/22"	1.15	26.52	0.08
1/20"	1.20	27.65	0.08
1/18"	1.45	33.30	0.10
1/16"	1.50	34.43	0.10
1/40"	1.90	43.48	0.12
1/8"	3.00	68.34	0.14

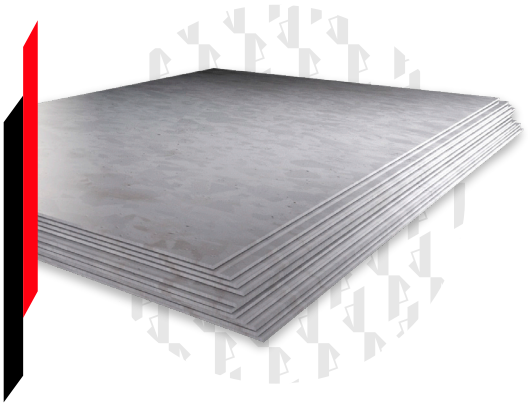

USO

En la fabricación de paneles, coberturas, carrocerías, instalaciones para la avicultura, ductos y silos.

NORMA TÉCNICA

JISG 3302 o equivalente ASTM A653 / A 653M.

PLANCHAS ESTRIADAS

Producto plano que se obtiene por la laminación en caliente de planchones de acero estructural. Esta plancha tiene resaltes en la superficie de una de sus caras.

DIMENSIONES Y PESOS NOMINALES		
ESPESOR	FORMATO 1200 X 2400	TOLERANCIA
(MM)	(Kg/plancha)	(+/-mm)
1.80	45.15	0.30
2.00	52.65	0.30
2.40	57.69	0.40
2.50	57.20	0.40
2.90	69.50	0.40
3.90	102.92	0.50
4.40	105.35	0.50
5.90	136.50	0.50





USO

Piso de ómnibus, embarcaciones navales, escaleras y pasadizos de plantas industriales.

NORMA TÉCNICA

- ASTM A36/A36M-14
- JIS G3193-2008
- ASTM A786 / A786M-15

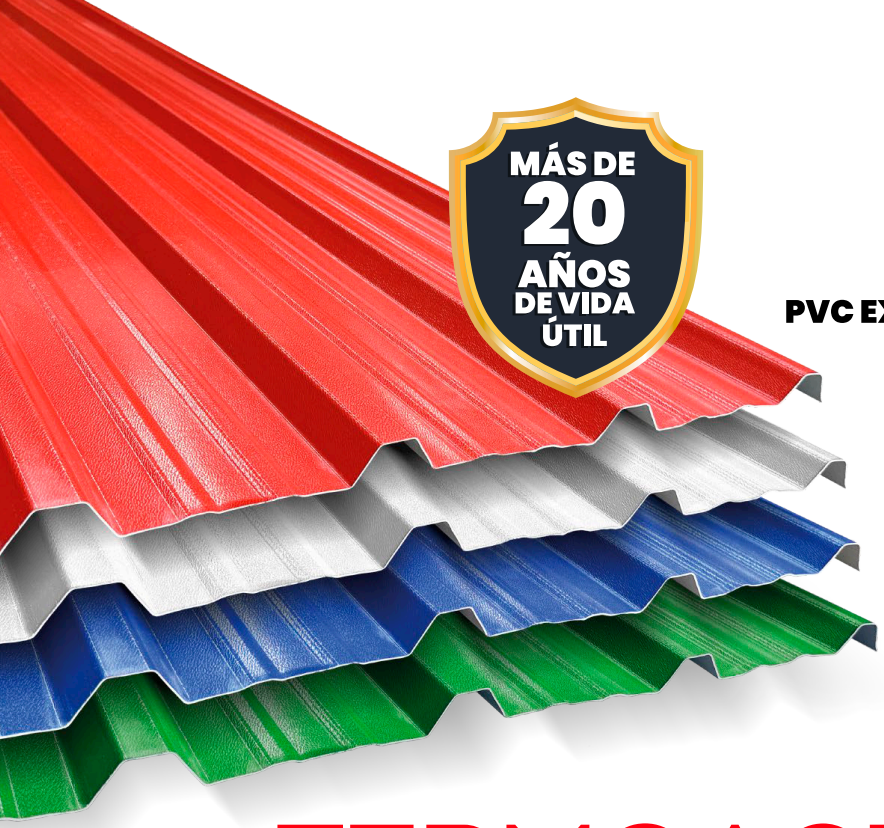

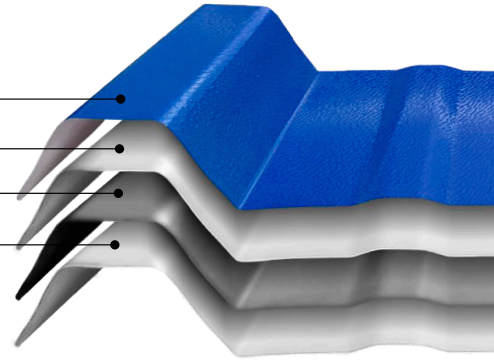


Los paneles termoacústicos UPVC k5 de múltiples capas es fabricada a base depolicloruro de vinilo, es decir del plástico más versátil y PVC espuma. Contando con el proceso más avanzado de co-extrusión, permitiendo una larga vida útil, siendo hasta 2 mil veces mayor aislamiento térmico que el Aluzinc.

TERMOACÚSTICO
UPVC K5

ESPESORES : 1.5 mm hasta 3.00 mm
ANCHO TOTAL : 1075 mm
ESPESORES : 3.60 m - 6.00 m

ANCHO ÚTIL : 1000 mm
COLORES

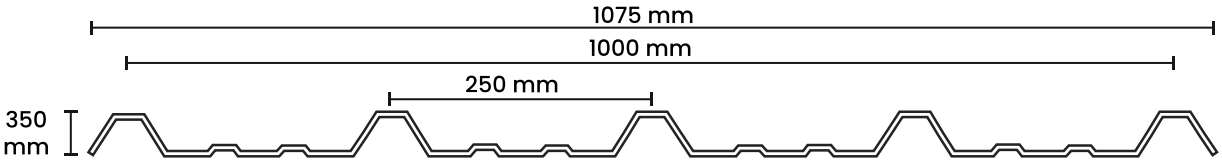

ACCESORIOS:

TORNILLO AUTOPERFORANTE

SET
- Tornillo 3" x 12
- Arandela plástica
- Sello de goma
- Base ovalada plástica
- Capuchón

COLORES



CUMBRERA UPVC

MEDIDAS
300 mm x 300 mm
x 1.075 mts
ESPESOR : 2.0
LARGO : 1075 mm
COLORES



TEJA ESPAÑOLA UPVC


La teja española de PVC, con composición de resina PVC, es un techo de mucho utilidad en el último tiempo en las construcciones modernas por su fácil colocación, su precio y sus múltiples bondades.

Modelo	: Teja Española
Peralte	: 30 mm
Ancho útil	:960 mm
Longitud	: 5913 mm
Espesor	: 2.3 mm
Ancho	: 1050 mm



USO

En la fabricación de paneles, coberturas, carrocerías, instalaciones para la avicultura, ductos y silos.

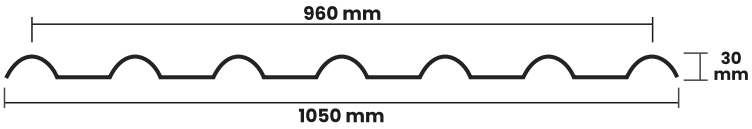

NORMA TÉCNICA

JISG 3302 o equivalente ASTM A653 / A 653M.


Colores:

CALAMINAS ONDULADAS

Planchas de acero zincadas por inmersión en caliente, acanaladas por deformación en frío por medio de procesos mecánicos, pre-pintadas en color rojo por el lado superior


Ancho	: 800 mm
Largo	: 3600 mm
Espesores	: 0.14 - 0.18 - 0.20 - 0.22

RAL 3020 RAL 3002 GALVANIZADO

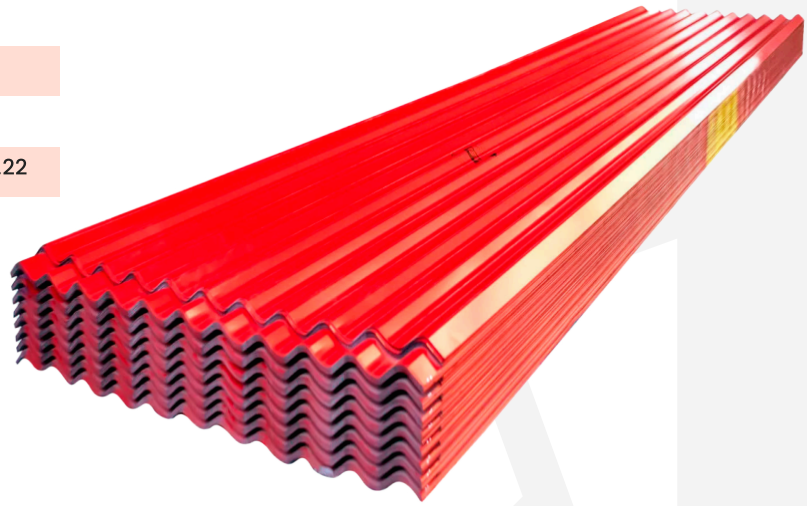

USO

En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.



NORMA TÉCNICA

JIS G3312 Grade SGCH, FULL HARD, chromate treated appearance.

CANAL U ESTÁNDAR AMERICANO

Producto que tiene una sección transversal en forma de U, y que se obtiene por laminación de Tochos de acero estructural que so precalentados hasta una temperatura de 1250 °C.

DESCRIPCIÓN	ALTURA H (mm)	ALA B (mm)	ESPESOR ALMA T (mm)	ESPESOR ALA (mm)	Peso (kg/m)
CANAL U 2" x 2.58 lbs/pie	50.8	25.4	4.75	4.75	3.82
CANAL U 3" x 4.10 lbs/pie	76.2	35.81	4.32	6.93	6.12
CANAL U 4" x 5.40 lbs/pie	101.6	40.23	4.67	7.52	8.03
CANAL U 6" x 8.20 lbs/pie	152.4	48.77	5.08	8.71	12.2
CANAL U 8" x 11.5 lbs/pie	203.2	57.4	5.59	9.91	17.11
CANAL U 10" x 15.3 lbs/pie	254	66.04	6.1	11.07	22.77
CANAL U 12" x 20.7 lbs/pie	304.8	74.73	7.16	12.73	30.8

PROPIEDADES MECÁNICAS	ASTM A36
Límite de Fluencia (kg/cm2) mín.	2530
Resistencia a la Tracción (kg/cm2)	4080-5620
Alargamiento mín. en 200mm (%)	20



USO

Rejas, portones, pasamanos de escaleras, implementos agrícolas, marcos, vigas y carrocerías.

NORMA TÉCNICA

Composición Química y Propiedades Mecánicas: ASTM A36/A36M, ASTM A572/A572M, NTP 350.400yNTP 350.407
Tolerancia Dimensional: ASTM A6 /A6M y NTP 241.105

CANAL PERFIL C

Material muy utilizado para la construcción de estructuras mecánicas que requieran importante resistencia mecánica y soldabilidad.

DIMENSIONES NOMINALES Y PESOS TEÓRICOS					
DIMENSIONES	BASE mm	ALAS mm	PESTAÑA mm	ESPESOR mm	PESO kg/6m
3" x 2"	76.2	50.8	15	2.00	18.369
3" x 2"	76.2	50.8	15	2.30	20.860
3" x 2"	76.2	50.8	15	2.50	22.482
3" x 2"	76.2	50.8	20	3.00	27.840
3" x 2"	76.2	50.8	27	4.50	42.191
4" x 2"	101.6	50.8	15	2.00	20.801
4" x 2"	101.6	50.8	15	2.30	23.657
4" x 2"	101.6	50.8	15	2.50	25.523
4" x 2"	101.6	50.8	20	3.00	31.489
4" x 2"	101.6	50.8	27	4.50	47.665
4" x 2"	101.6	50.8	40	6.00	67.575
5" x 2"	127.0	50.8	15	2.00	23.234
5" x 2"	127.0	50.8	15	2.30	26.455
5" x 2"	127.0	50.8	15	2.50	28.563
5" x 2"	127.0	50.8	20	3.00	35.138
5" x 2"	127.0	50.8	27	4.50	53.138
5" x 2"	127.0	50.8	40	6.00	74.873
6" x 2"	152.40	50.8	15	2.00	25.666
6" x 2"	152.40	50.8	15	2.30	29.252
6" x 2"	152.40	50.8	15	2.50	31.604
6" x 2"	152.40	50.8	20	3.00	38.787
6" x 2"	152.40	50.8	27	4.50	58.611
6" x 2"	152.40	50.8	40	6.00	82.171
6" x 3"	152.40	76.2	15	2.00	30.531
6" x 3"	152.40	76.2	15	2.30	34.847
6" x 3"	152.40	76.2	15	2.50	37.685
6" x 3"	152.40	76.2	20	3.00	46.085
6" x 3"	152.40	76.2	27	4.50	69.558
6" x 3"	152.40	76.2	40	6.00	96.766
8" x 2"	203.20	50.8	15	2.00	30.531
8" x 2"	203.20	50.8	15	2.30	34.847
8" x 2"	203.20	50.8	15	2.50	37.685
8" x 2"	203.20	50.8	20	3.00	46.085
8" x 2"	203.20	50.8	27	4.50	69.558
8" x 2"	203.20	50.8	40	6.00	96.766
8" x 3"	203.20	76.2	15	2.00	35.397
8" x 3"	203.20	76.2	15	2.30	40.442
8" x 3"	203.20	76.2	15	2.50	43.767
8" x 3"	203.20	76.2	20	3.00	53.382
8" x 3"	203.20	76.2	27	4.50	80.504
8" x 3"	203.2	76.2	40	6.00	111.361

LONGITUD ESTÁNDAR: 6 metros.

PROPIEDADES MECÁNICAS
NORMA TÉCNICA DEL MATERIAL
ASTM A 36/A 36M
LÍMITE DE FLUENCIA MPa
250
CARGA DE ROTURA
400 - 550 MPa
ELONGACIÓN PROBETA (8") MÍNIMO
20%



USO

En elementos estructurales de edificios, tales como cabriadas, entrepiso, correas, etc.

NORMA TÉCNICA

Propiedades Mecánicas y composición química: ASTMA36/A36M–19 Standard Specification for Carbon Structural Steel.


CANAL PERFIL U

Producto que tiene una sección transversal en forma de U, y que se obtiene por laminación de Tochos de acero estructural que so precalentados hasta una temperatura de 1250 °C

PROPIEDADES MECÁNICAS			
NORMA TÉCNICA DEL MATERIAL	LÍMITE DE FLUENCIA MPa	CARGA DE ROTURA	ELONGACIÓN PROBETA (8") MÍNIMO
ASTM A 36/A 36M	250	400 - 550MPa	20

DIMENSIONES NOMINALES Y PESOS TEÓRICOS				
DIMENSIONES	BASE mm	ALA mm	ESPESOR mm	PESO kg/6m
4" x 2"	101.6	50.8	2.00	18.694
4" x 2"	101.6	50.8	2.30	21.366
4" x 2"	101.6	50.8	2.50	23.128
4" x 2"	101.6	50.8	3.00	27.467
4" x 2"	101.6	50.8	4.50	39.907
4" x 2"	101.6	50.8	6.00	51.486
5" x 2"	127.0	50.8	2.00	21.127
5" x 2"	127.0	50.8	2.30	24.164
5" x 2"	127.0	50.8	2.50	26.169
5" x 2"	127.0	50.8	3.00	31.116
5" x 2"	127.0	50.8	4.50	45.381
5" x 2"	127.0	50.8	6.00	58.784
6" x 2"	152.4	50.8	2.00	23.559
6" x 2"	152.4	50.8	2.30	26.961
6" x 2"	152.4	50.8	2.50	29.210
6" x 2"	152.4	50.8	3.00	34.765
6" x 2"	152.4	50.8	4.50	50.854
6" x 2"	152.4	50.8	6.00	66.081
6" x 3"	152.4	76.2	2.00	28.425
6" x 3"	152.4	76.2	2.30	32.556
6" x 3"	152.4	76.2	2.50	35.291
6" x 3"	152.4	76.2	3.00	42.062
6" x 3"	152.4	76.2	4.50	61.800
6" x 3"	152.4	76.2	6.00	80.677

LONGITUD ESTÁNDAR: 6 metros.

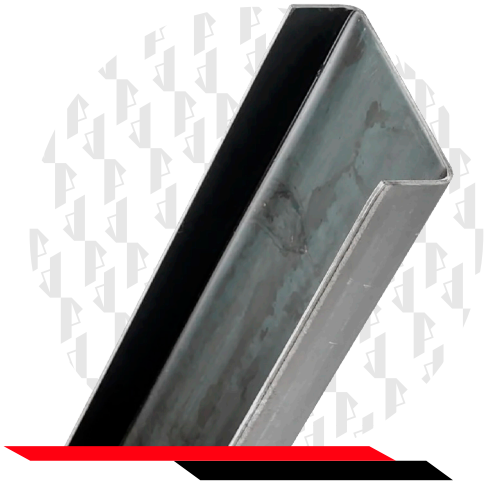

USO

Rejas, portones, pasamanos de escaleras, implementos agrícolas, marcos, vigas y carrocerías.


NORMA TÉCNICA

Composición Química y Propiedades Mecánicas: ASTM A36/A36M, ASTM A572/A572M, NTP 350.400yNTP 350.407 Tolerancia Dimensional: ASTM A6 /A6M y NTP 241.105

VIGAS H

Producto de sección transversal en forma de H, obtenido mediante laminado en caliente (LAC), a partir de Tochos.

PROPIEDADES MECÁNICAS	ASTM A36 MPA	ASTM A36 A572 GR50	ASTM A992 MPA
Limite de Fluencia (min.)	250	345	345
Resistencia a la Traccion	410	450	450
Fluencia / Traccion max.	--	--	0.85



DIMENSIONES (PULG)		PESO TEÓRICO		ESPESOR (MM)		DIMENSIONES MM	
ALMA	ALA	LIBRAS/PIE	KG/M	ALMA (TA)	ALA (TB)	ALMA (A)	ALA (B)
4"	4"	13.0	19.39	7.11	8.76	106	103
6"	4"	9.0	13.42	4.32	5.46	150	100
		12.0	17.90	5.84	7.11	153	102
	6"	15.0	22.37	5.84	6.60	152	152
		20.0	29.83	6.60	9.27	157	153
		25.0	37.28	8.13	11.56	162	154
8"	4"	10.0	14.91	4.32	5.21	200	100
		13.0	19.39	5.84	8.38	203	102
		15.0	22.37	6.22	8.00	206	102
	5 1/4"	18.0	26.84	5.84	8.38	207	133
		21.0	31.32	6.35	10.16	210	134
	6 1/2"	24.0	35.79	6.22	10.16	201	165
		28.0	41.76	7.24	11.81	205	166
8"	8"	31.0	46.23	7.24	11.05	203	203
		35.0	52.20	7.87	12.57	206	204
		40.0	59.65	9.14	14.22	210	205
		48.0	71.58	10.16	17.40	216	206
10"	4"	15.0	22.37	5.84	6.86	254	102
		19.0	28.33	6.35	10.03	260	102
	5 3/4"	22.0	32.81	6.10	9.14	258	146
		26.0	38.77	6.60	11.18	262	147
		30.0	44.74	7.62	12.95	266	148
	8"	33.0	49.21	7.37	11.05	247	202
		39.0	58.16	8.00	13.46	252	203
		45.0	67.11	8.89	15.75	257	204
	10"	49.0	73.07	8.64	14.22	253	254
		54.0	80.53	9.40	15.62	256	255
		60.0	89.48	10.67	17.27	260	256



USO

Ideales para todas las aplicaciones estructurales, fabricación general y reparaciones.

NORMA TÉCNICA

- ASTM A36, AISI A36

SISTEMA DRYWALL

PLACAS DE DRYWALL



TORNILLOS



MASILLA Y CINTA



LANA DE VIDRIO



PARANTES, RIEL Y ESQUINEROS




SISTEMA DRYWALL				
PARANTES	**RIELES**	**ESQUINERO**	**PLACAS**	**MASILLAS**
PARANTE 64 X 38 X 0.45 X 3.00	RIEL 65 x 25 x 0.45 x 3.00 GALVA	ESQUINERO 30 X 30 X 3000	PLACA GYPLAC ST 9.5 X 1220 X 2440 EXTRALIVIANA	MASILLA GYPLAC CAJA 20 KG
PARANTE 89 X 38 X 0.45 X 3.01	RIEL 65 x 25 x 0.45 x 3.00 GALVA	OMEGA 30 X 24 X 15 X 0.45 X 3000	PLACA GYPLAC ST 12.7 X 1220 X 2440 EXTRALIVIANA	MASILLA GYPLAC BOLSA 5 KG

CINTAS	**CINTA DE PAPEL**	**TORNILLOS**	**LANA DE VIDRIO**
CINTA MALLA FIBRA DE VIDRIO 5CM X 90M ROLLO	CINTA PAPEL GYPLAC 5CM X 45M ROLLO	TORNILLO PLACA 6 X 25MM P/FINA (MILLAR)	LANA R7 - 50MM X 1.2 X 12.00M
CINTA MALLA FIBRA DE VIDRIO 5CM X 45M ROLLO	CINTA PAPEL GYPLAC 5CM X 75M ROLLO	TORNILLO PLAN 7 X 11MM P/FINA (MILLAR)	----
----	----	TORNILLO PLACA 6 X 41MM P/FINA (MILLAR)	----

BOBINAS DE ALUZINC

Aluzinc, Zincalume o Galvalume son diferentes nombres comerciales para un mismo producto. El Aluzinc es una aleación de Aluminio (55%), Zinc (43.40%) y Silicio (1.60%).

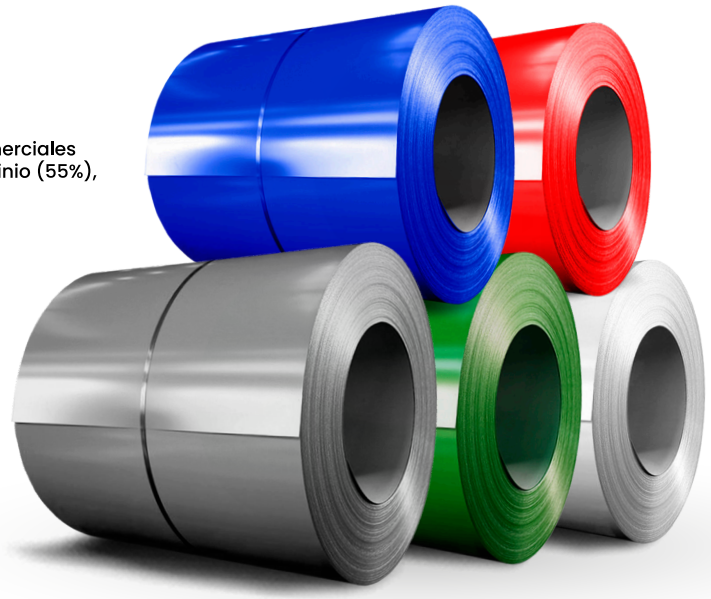

MEDIDAS:

Ancho: 1.20 mts. - 1.22 mts.

Peso: 4tn aprox. cada bobina.

ESPESORES:

Desde 0.28 hasta 0.50

COLORES:

- RAL 9003 BLANCO
- RAL 5002 AZUL
- RAL 3020 ROJO
- RAL 3002 ROJO
- RAL 6002 VERDE
- NATURAL

USO


En la fabricación de paneles, coberturas, carrocerías, instalaciones para la avicultura, ductos y silos.

NORMA TÉCNICA

JISG 3302 o equivalente ASTM A653 / A 653M.

COBERTURAS DE ALUZINC

Especialistas en brindar soluciones para techos, fabricantes de coberturas de aluzinc a medida, para todo tipo de proyectos a nivel nacional.

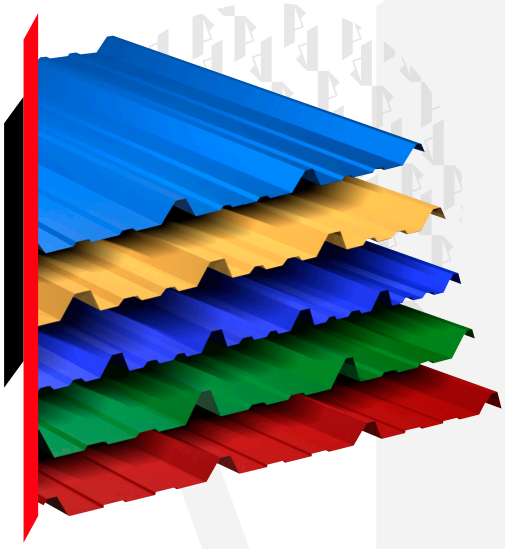

ACCESORIOS DE ALUZINC:

Canaleta, cumbreras, zócalo, cumbrera dentada, esquinero, cenefa.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente acabado arquitectónico.
- Gran resistencia estructural.
- Resistencia a la corrosión.
- No se oxida.
- Más de 12 años de vida útil.
- Ahorro en estructura portante.

PRESENTACIÓN:

- Ancho 1 m. útil.
- Largo de acuerdo al cliente.
- Espesores: desde 0.25 hasta 0.50.
- 14 modelos disponibles en Recto.
- 3 modelos disponibles en Curvo.

COLORES:

- RAL 9003 BLANCO
- RAL 7045 GRIS
- RAL 3020 ROJO
- RAL 3002 ROJO
- RAL 3009 ROJO
- RAL 5017 AZUL
- RAL 5002 AZUL
- RAL 6035 VERDE
- NATURAL

USO

Piso de ómnibus, embarcaciones navales, escaleras y pasadizos de plantas industriales.

NORMA TÉCNICA

- ASTM A36/A36M-14
- JIS G3193-2008
- ASTM A786 / A786M-15



SISTEMA DE PUERTA ENROLLABLE

El sistema de Enrollable consiste en el conjunto de balletas engrampadas formando un gran panel, el cual es asegurado en sus extremos con remaches o topes y en la base del panel una regla balleta, para luego ser elevado por poleas (tambores, gancho, cuerda) distribuidas a lo largo de un eje, el cual es deslizando por medio de Guías laterales, para finalizar se incluyen un Kit de accesorios Postigo o Regla de acuerdo a las necesidades.

USO

Industrias, galerías, cocheras, oficinas, restaurantes, cines y espacios reducidos que se necesite seguridad.

BALLETA EXTRA 10 CM

PRODUCTO	PESO (KG/6.00MTS)			
	0.55	0.60	0.75	0.80
Balleta Extra LAF	3.86	4.21	5.26	5.61
Balleta Extra GALV	3.94	4.27	5.34	5.68

GUÍA REFORZADA, GUÍA BARROTE Y BARROTE POSTIGO


PRODUCTO	PESO (KG/6.00MTS)			
	1.50	1.80	2.00	2.50
Guía Simple	6.50	-	-	-
Guía Reforzada LAF	-	9.16	10.17	-
Guía Reforzada GALV	-	-	10.23	-
Guía Barrote	-	-	10.83	12.95
Regla Balleta "L"	-	11.53	12.81	-
Regla Balleta "T"	13.84	-	-	-
Barrote Postigo	-	-	2.52	3.08

ACCESORIOS DE PUERTA ENROLLABLE

PRODUCTO	MEDIDAS		
GUÍA CORREDERA	LAF 1.8 mm	LAF 2.0 mm	GALV 2.0 ALA GRANDE
TAMBOR + GANCHO	1.2 mm	-	-
CARTERA DESCANSO	IZQUIERDO	DERECHO	10.17
CUERDA	1.25 X 50 mm	-	10.23
REMACHE	1/4 x 5/8 TOPES	-	10.83
TAPONES DE BALLETA	10 cm	-	12.81
REGLA EMGRAMPE	LAF 2.0 mm	GALVA 2.0	-
RIEL STANLEY	2.0 mm	1.5 mm	1.1/2 x 1.5 mm

KIT PARA PUERTA PEATONAL

CONTENIDO	KIT DE POSTIGO
ASAS	1 Unidad
OREJAS	2 Unid. "L" 1 grande y 1 chico
PROTECTOR DE CHAPA	1 Juego (6 Pza.)
BISAGRAS	2 Unid. (1/2 x 4"x 2A)



KIT PARA PUERTA ENROLLABLE

CONTENIDO	KIT DE REGLA
ASAS	2 Unidades
OREJAS	Unid. "L" 2 grandes y 2 chicos
CERROJOS	2 Uni. (20cm)
ESCUADRAS	2 Unid.



CERROJO


Barra de hierro, bronce u otro material sostenible horizontalmente por dos armerllas.

USO

Puertas de maderas, de fierro o aluminio.

PRODUCTO	MEDIDAS
CERROJO	1/2 X 6
	5/8 X 8
	5/8 X 6
	5/8 X 11 CON TOPE



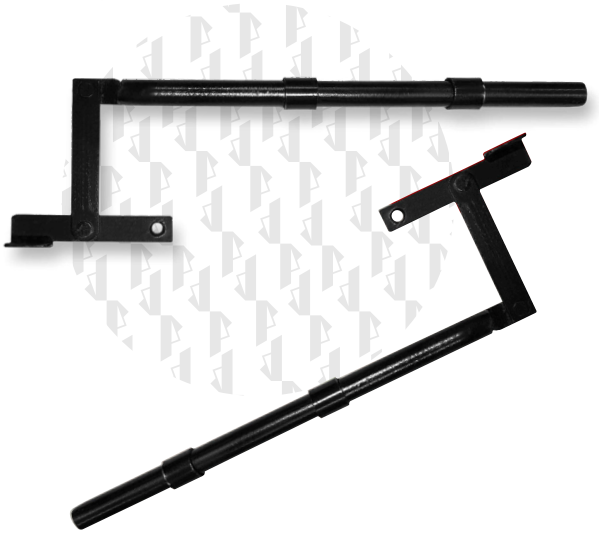

PICAPORTE

USO

Fabricaciones de estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas y piezas forjadas.


PRODUCTO	MEDIDAS
PICAPORTE	5/8
	1/2

GARRUCHA

USO

Puertas corredizas

PRODUCTO	MEDIDAS
GARRUCHA	STANLEY 2 RUEDAS
	STANLEY FAM 2 RUEDAS TORNEADA
	STANLEY 4 RUEDAS
	STANLEY FAM 4 RUEDAS TORNEADA
	STANLEY RIEL DE 1 1/2 (4 RUEDAS)

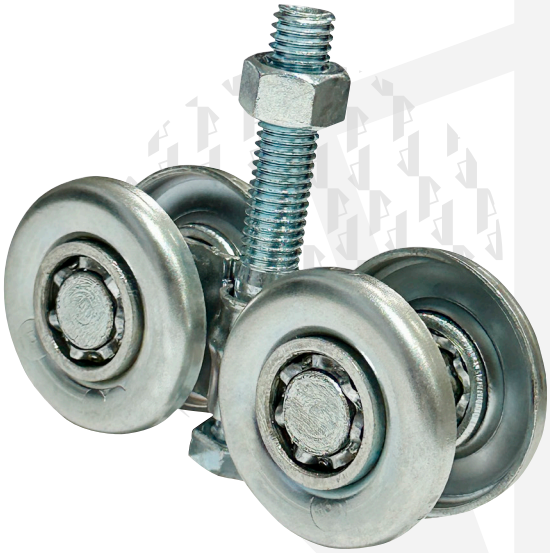

BISAGRA

Producto de sección transversal, formada por dos alas de igual longitud en Angulo recto que se obtiene por laminación de acero estructural.

CARACTERÍSTICAS				
D (Pulg.)	A (Pulg.)	X (Alas)	Z (mm)	Unid / Bolsa
3/8″	2″	2	23	50
3/8″	3″	2	23	50
3/8″	3″	3	23	50
3/8″	4″	2	23	50
3/8″	4″	3	23	50
3/8″	6″	3	23	50
1/2″	4″	2	29	25
1/2″	4″	3	29	50
1/2″	6″	3	29	50
5/8″	4″	2	43	50
5/8″	4″	2	59	50
5/8″	4″	2	79	50
5/8″	6″	3	23	50
5/8″	6″	3	29	40
5/8″	6″	3	43	25
5/8″	6″	3	59	25
5/8″	6″	2	79	25
5/8″	6″	3	79	25



USO

Fabricación de puertas, ventanas, rejas. Además, fabricación de estructuras de acero para plantas industriales, almacenes, techados de grades luces y torres de transmisión.

CODOS SOLDABLES

MEDIDAS
CODO SOLDABLE SCH - 40 - 90° - 1/2
CODO SOLDABLE SCH - 40 - 90° - 3/4
CODO SOLDABLE SCH - 40 - 90° - 1
CODO SOLDABLE SCH - 40 - 90° - 1 1/4
CODO SOLDABLE SCH - 40 - 90° - 1 1/2
CODO SOLDABLE SCH - 40 - 90° - 2
CODO SOLDABLE SCH - 40 - 90° - 3
CODO SOLDABLE SCH - 40 - 90° - 4
CODO SOLDABLE SCH - 40 - 45° - 1
CODO SOLDABLE SCH - 40 - 45° - 1.1/4
CODO SOLDABLE SCH - 40 - 45° - 1.1/2
CODO SOLDABLE SCH - 40 - 45° - 2
CODO SOLD 40 - 45 - 3/4



TAPONES SOLDABLES

MEDIDAS
TAPÓN CAP. SOLDABLE 1
TAPÓN CAP. SOLDABLE 1. 1/4
TAPÓN CAP. SOLDABLE 1. 1/2
TAPÓN CAP. SOLDABLE 2
TAPÓN CAP. SOLDABLE 3/4
TAPÓN CAP. SOLDABLE 1/2



DISCOS DE CORTE

Producto de sección transversal, formada por dos alas de igual longitud en Angulo recto que se obtiene por laminación de acero estructural.



USO

Fabricación de puertas, ventanas, rejas. Además, fabricación de estructuras de acero para plantas industriales, almacenes, techados de grades luces y torres de transmisión.

SOLDADURA ELECTRODO

Producto de sección transversal que se obtiene por laminación previamente calentada a temperatura 1250 °C

MARCA	TIPO	AWS ASME	1/8" 3.00 mm	3/32" 2.50 mm	5/32" 4.00 mm	CAJA KG
SOL DEXA	PUNTO AZUL	E-6011	36	60		25
	FACILITO	E-6011		60		25
	NAZCA PLUS	E-6011				25
	NAZCA PRO	E-6011				25
INDURA	INDURA	E-6011	36	60		25
OERLIKON	COLLO CORD	E-6011	36	60		25
	SUPERCITO	E-6011	28			25
	OVER CORD S	E-6011				25
LINCOL	LINCOL	E-6011	36			20
TORDEN	TORDEN	E-6011	36	60		20



CARETAS DE SOLDAR

Material polietileno recubierto de PVC

ANCHO : 30 **LARGO** : 32 **ALTO** : 31

INFORMACIÓN	
TAMAÑO DEL MARCO	110 X 90 X 9 mm
TAMAÑO DE LA VENTANA	93 X 43 mm
GRADO DE NÚMERO DE COLOR DE ESTADO BRILLANTE	DIN 4
GRADO DE NÚMERO DE COLOR DE ESTADO OSCURO	DIN 8,5 - 12,5
METODO DE AJUSTE DEL NÚMERO DE COLOR DE ESTADO OSCURO	CONTROL EXTERNO, AJUSTABLE SIN ESCALOMIENTO
ATENUACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA	1/25000 SEGUNDOS
AJUSTE DEL CONTROL DE SENSIBILIDAD	AJUSTE
TIEMPO DE RETARDO	AJUSTE



FERVIMETAL

FUERZA Y PASIÓN POR TUS PROYECTOS

CONTÁCTANOS

+51 955 752 625 +51 987 229 929 +51 919 445 067 +51 970 764 856

Pj. Paseo Atahualpa Mz. I, Lote 1, Tablada de Lurín. Villa María del Triunfo

/Fervimetal @fervimetal @fervimetal /Fervimetal

WWW.FERVIMETAL.COM.PE