


■ COBERTURA
DE ALUZINC

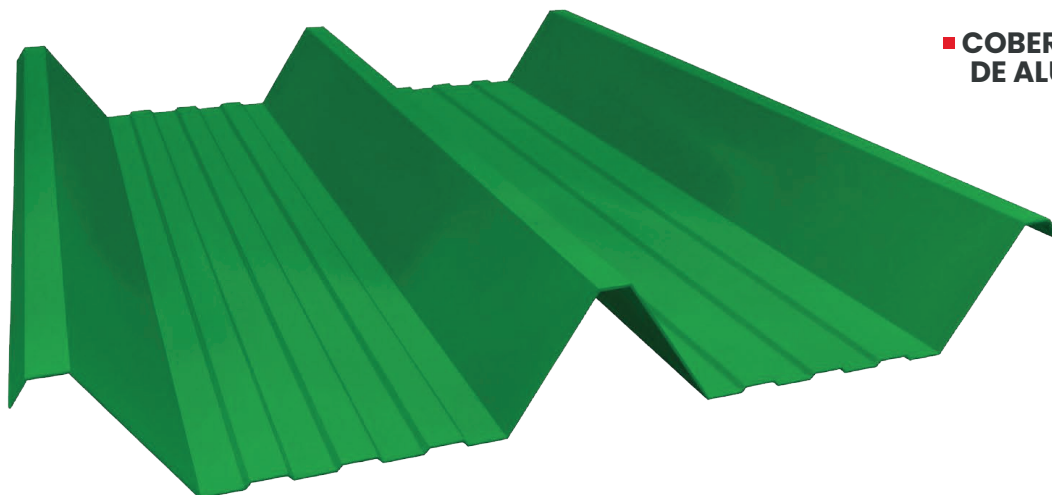


MODELO CR3

Acero zincalum ASTM A 792/AZ150


MODELO CR3

DIMENSIONES:

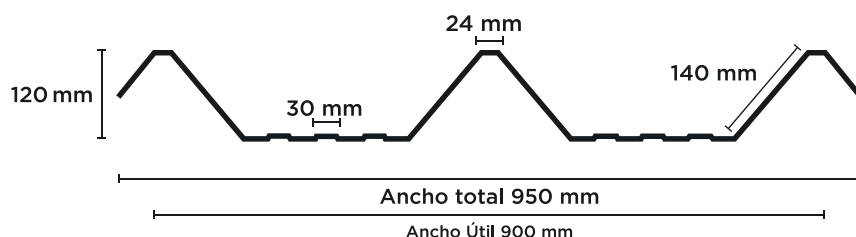


Modelo: Recto
Peralte: 120 mm
Ancho útil: 900 mm
Longitud: A medida
Espesor: 0.30 - 0.60 mm

COLORES:

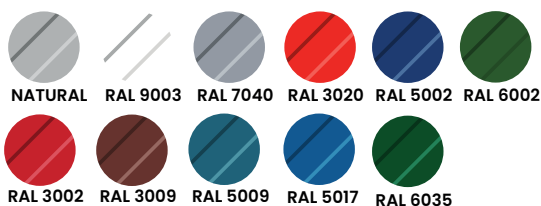

DETALLES DE FIJACIÓN

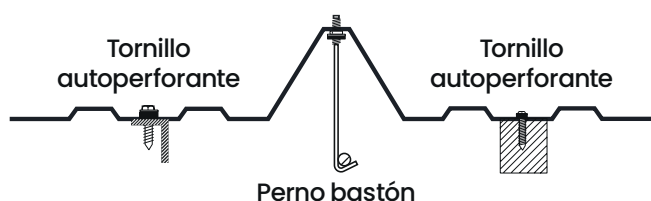

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS:

		Distribución de Cargas (Kg/m2)										
Espesor	Condición de apoyo	Longitud Entre Apoyos (m)										Peso
mm		1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	Kg/m
0.35-0.40	Simple, Doble, tres o más	266	169	117	85	64	50	40	31			3.35
		266	169	117	85	64	50	40	32			
		344	212	146	107	81	63	51	41	34		
0.40	Simple, Doble, tres o más	342	218	150	109	82	64	51	40			4.40
		342	218	150	109	82	64	51	42	34		
		429	273	188	137	104	81	65	53	44	37	
0.50	Simple, Doble, tres o más	419	266	183	131	101	78	63	49	36		5.26
		419	266	183	131	101	78	63	51	42	35	
		525	334	230	168	127	99	80	65	54	45	