

■ COBERTURA
DE ALUZINC




CURVO

Acero ALUMINIZADO ASTM A792

CR5

DIMENSIONES:

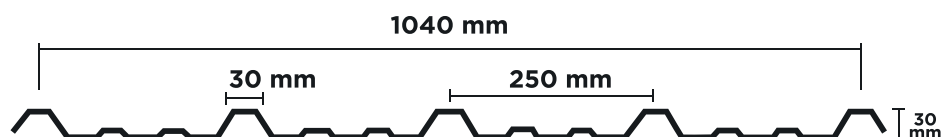

Modelo: Recto


Peralte: 30 mm

Ancho útil: 1040 mm


Longitud: A medida

Espesor: 0.30 - 0.60 mm

COLORES:

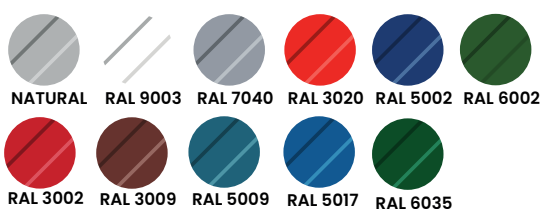

DETALLES DE FIJACIÓN

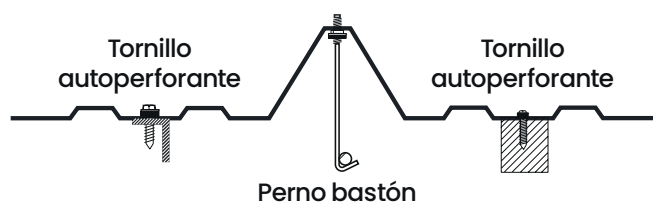

**MODELO
CURVO CR5**

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS:

Espesor (mm)	Condición de apoyo	Distribución de Cargas (Kg/m ²)						
		Longitud Entre Apoyos (m)						
		1	1.25	1.50	1.75	2.0	2.25	2.50
0.35 - 0.40	Simple	124.72	75.09	48.22	32.26	23.99	18.14	14.29
0.50	Simple	189.16	127.10	82.00	55.31	37.26	26.89	20.63
0.60	Simple	253.60	179.11	115.78	78.00	50.54	35.65	26.97